

Datasheet

- TS TMA -

1. Introdução ao produto

O TS TMA é um equipamento destinado a terminação ativa de redes PROFIBUS DP, disponível para meio-físico RS-485.

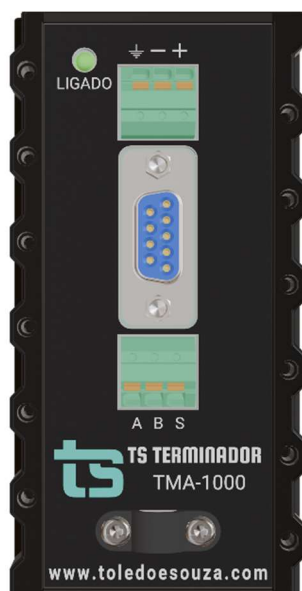


Figura 1 – TS TMA

2. Características do TS TMA

- Utilizado para tornar a terminação da rede independente da alimentação do último escravo;
- Disponibiliza um ponto de acesso para análise;

3. Especificações técnicas

- Dimensões: 105 x 52 x 30,8 mm (AxLxP);
- Peso: 250g;
- Tensão de alimentação: 20 ~ 28Vdc;
- Corrente nominal: 20mA (24Vdc);
- Baud rate: 9,6Kbps até 12Mbps;
- Classe de proteção IP: IP 40 / DIN EN 60529;
- Temperatura de operação: 0°C ~ 60°C;
- Carcaça em alumínio anodizado em preto fosco;
- Frontal em aço inox.

4. Código de compra

- TMA - 1000

5. Garantia

A garantia do produto é de 1 (um) ano contra problemas de fabricação. Não são cobertos pela garantia quaisquer outros danos causados ao produto.